



Caoutchouc & Polyuréthane
www.borflex.fr

BANDES TRANSPORTEUSES

A BORD DE CONTENANCE


Anti Abrasif

Anti Huile

Anti Chaleur

Les bandes à bords de contenance permettent :

- 1 - D'élever des produits
- 2 - De réaliser des changements de pente
- 3 - D'augmenter la capacité à largeur égale
- 4 - De gagner de la place à débit équivalent
- 5 - De différencier les produits
- 6 - De canaliser les produits en évitant les débordements.
- 7 - De protéger les produits fragiles des frottements contre les rives fixes.

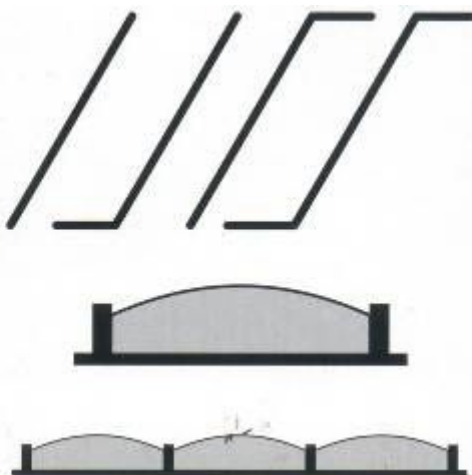


Bande Borflex 800 x 500 x 150
Pour transport de sacs 250 t/h, 0° -85°, 8.5m

Bande Borflex
pour produits alimentaire



Caoutchouc & Polyuréthane
www.borflex.fr

Profils transversaux

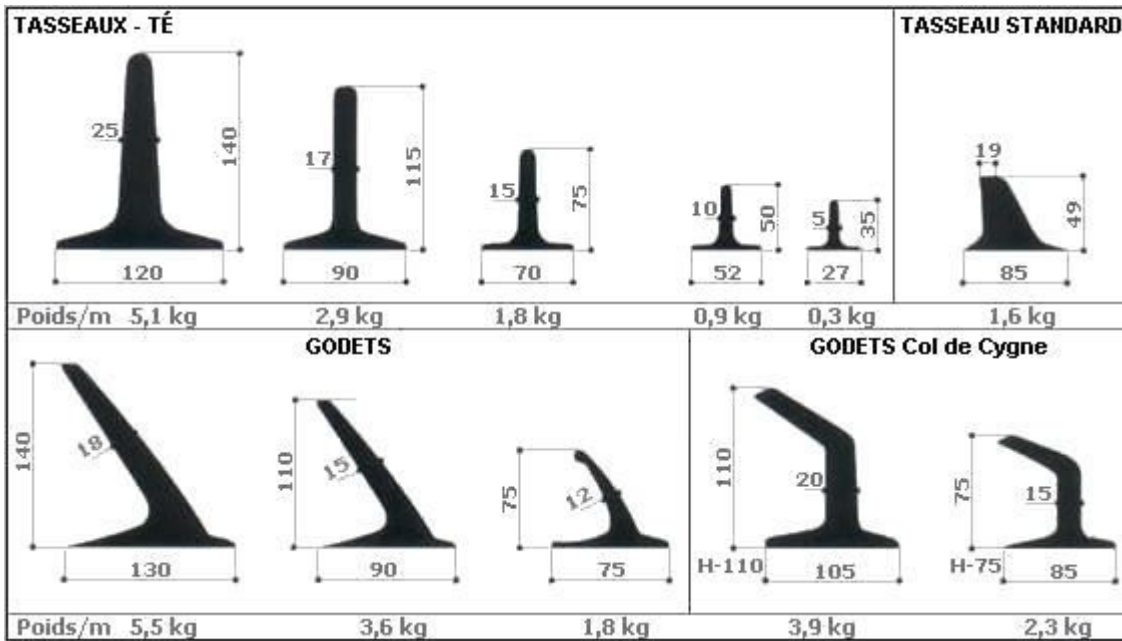

Bord de contenance

Hauteur				
qualité	60	80	120	150
Bord toute gamme	sur demande	sur stock	sur stock	sur demande
Bord renforcé textile	sur demande	sur stock	sur stock	sur demande